



ТЕРМОПЛАСТИК «КРОНПЛАСТ»

ОПИСАНИЕ

Порошкообразная смесь связующего с наполнителями и технологическими добавками.

ОБЛАСТЬ

Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки на асфальтобетонные покрытия и обновление/восстановление дорожной разметки, нанесенной ранее термопластиком.

ПРИМЕНЕНИЯ

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



ТУ 2253-077-20504464-2004

Свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.06.008.E.004361.07.11 от 13.07.2011г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ХП26.Н00274, срок действия 15.11.2013 - 14.11.2016г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ	Не менее 97%
Температура размягчения	Не менее 80°C
Белизна покрытия	Не менее 80%
Условия нанесения	При Т асфальта не ниже +10°C и влажности воздуха не более 80%
Способ нанесения	Экструдер, каретка
Температура расплава	200±5°C
Толщина покрытия	Не менее 3000 мкм
Расход	От 6,5 кг/м ²
Количество слоев	1
Время отверждения	Не более 10 мин. при Т (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)%
Упаковка	Полиэтиленовые мешки 20кг

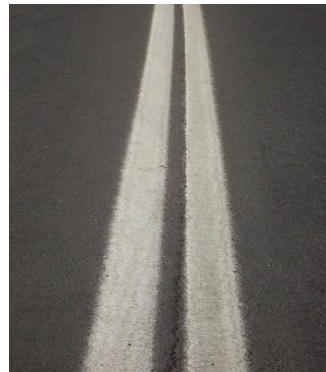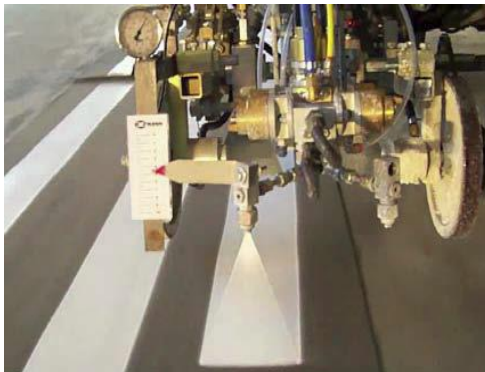

Ознакомиться с более подробной информацией о термопластике «Кронпласт» вы можете связавшись с нашими специалистами.

АО "КРОНОС СПБ"

197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Полевая Сабиловская, д. 42
Телефон: +7(812)430-05-40 +7(812)430-19-00
lkz-kronos.ru lkz-kronos@mail.ru